



SALTO GEO (Global Electronic Opening) cylindern; Intelligent och kraftfull, med den senaste tekniken som är lätt att använda för att tillgodose behovet av full kontroll. Den öppna arkitekturen och SALTO SVN data-on-card möjliggör anslutning till en befintlig infrastruktur för att skapa en helt integrerad trådlös plattform av tillträdeskontroll som är tillförlitlig, säker och lätt att använda.



SYSTEMBESKRIVNING

- Enkel installation, passar befintliga behör och urtag
- Passar alla SALTO Mifaresystem, Smile, Rom, Svn
- 1000 senaste händelserna i loggen
- 30 - 40.000 öppningar (1xCR2 litiumbatteri)
- Arbetstemperatur -20 till +65 grader
- Öppningssätt: Standard, Automatisk uppställd, Toggle, tidsstyrd Toggle.
- Ingen kabeldragning behövs
- 64.000 Användare
- 64.000 Dörrar i ett system
- 1.024 dörrgrupper
- 256 Tidszoner
- 256 Kalendrar
- Obegränsat antal operatörsgrupper

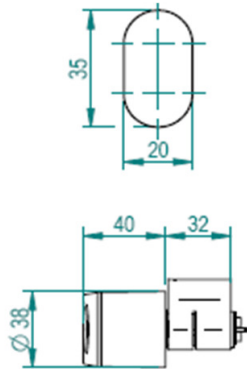